DAHAN 大汉建机 QTZ80(TC5612)

外形尺寸 Outline Dimensions

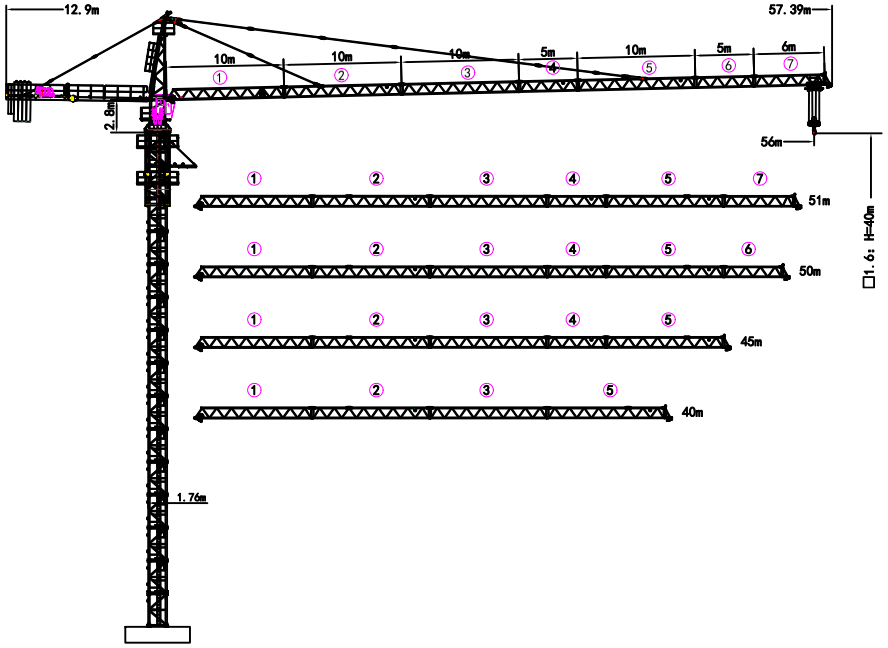

载荷特性表 Load Diagrams 6t

R(m)	Fall	R·C(max/m)	C(max)(t)	15	20	25	30	35	40	45	50	51	55	56
56m		15.7	6.0	6.0	4.52	3.46	2.75	2.25	1.88	1.59	1.36	1.32	1.17	1.14
		28.4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.81	2.31	1.94	1.65	1.42	1.38	1.23	1.20
51m		16.5	6.0	6.0	4.78	3.67	2.92	2.39	2.0	1.70	1.46	1.42		
		29.8	3.0	3.0	3.0	3.0	2.98	2.46	2.07	1.76	1.52	1.48		
50m		16.6	6.0	6.0	4.83	3.70	2.95	2.42	2.03	1.72	1.48			
		30.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.48	2.09	1.78	1.54			
45m		16.8	6.0	6.0	4.92	3.77	3.01	2.47	2.07	1.76				
		30.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.53	2.13	1.82				
40m		16.8	6.0	6.0	4.92	3.77	3.01	2.47	2.07					
		30.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.53	2.13					

塔身截面 Masts



	●	■
F_2	80t	109t
F_3	53t	85t
⚠	32t	

● 工作状态支反力 in service Reaction ■ 非工作状态支反力 Out of service Reaction

⚠ 不含平衡重及压重塔机独立高度重量 Total weight of free standing crane (exclude Counter weight & ballast)

附着 Anchorages



Mast	A	B	C	H
□1.6	35.0m	22.4.m	29.4m	180m

附着道数: Number of tie collors=(H-A-C)/B+1

机构 Mechanisms 6t

名称						容绳量	电机功率
		m/min	t	m/min	t	m	kW
起升 Hoisting	24JLD15	80	1.5	40	3.0	360	24/24/5.4
		40	3.0	20	6.0		
		8.5	3.0	4.25	6.0		
变幅 Trolleying	BP4030X	0-40 m/min					3.0
回转 Slewing	2RVF4	0-0.6 rpm					4.0×2
	RVF5.5						5.5
电源 Power	380V (±10%) /50Hz	2RVF4: 35kW RVF5.5:32.5kW					

平衡重 Counter weight

			PHZ3250	PHZ1000
56m	12.9m	15000kG	4	2
51m	12.9m	14000kG	4	1
50m	12.9m	14000kG	4	1
45m	12.9m	13000kG	4	/
40m	12.9m	10750kG	3	1